


# FARCOM 远通 FC-SMS-3015FHD 视频会议数字录播服务器

## 【产品概述】

FARCOM 远通 FC-SMS-3015FHD 视频会议数字录播服务器是高清 H. 323/SIP 录播服务器，是新一代高清录播服务器，支持多个会议，多速率，多种录制模式对会议随心所欲的进行录制点播。可以配合当前各种标准 H. 323/SIP 的 MCU 和终端产品，表现出良好的兼容性。录制中的视频会议的音频、视频和计算机屏幕内容能够实时组播到 IP 网络中，也能通过 PC 用 Web 浏览器进行点播回放，或者通过视频会议终端进行点播回放。适用于电信、政府、部队、企业、教育、医疗等各个行业领域。

## 【产品外观】

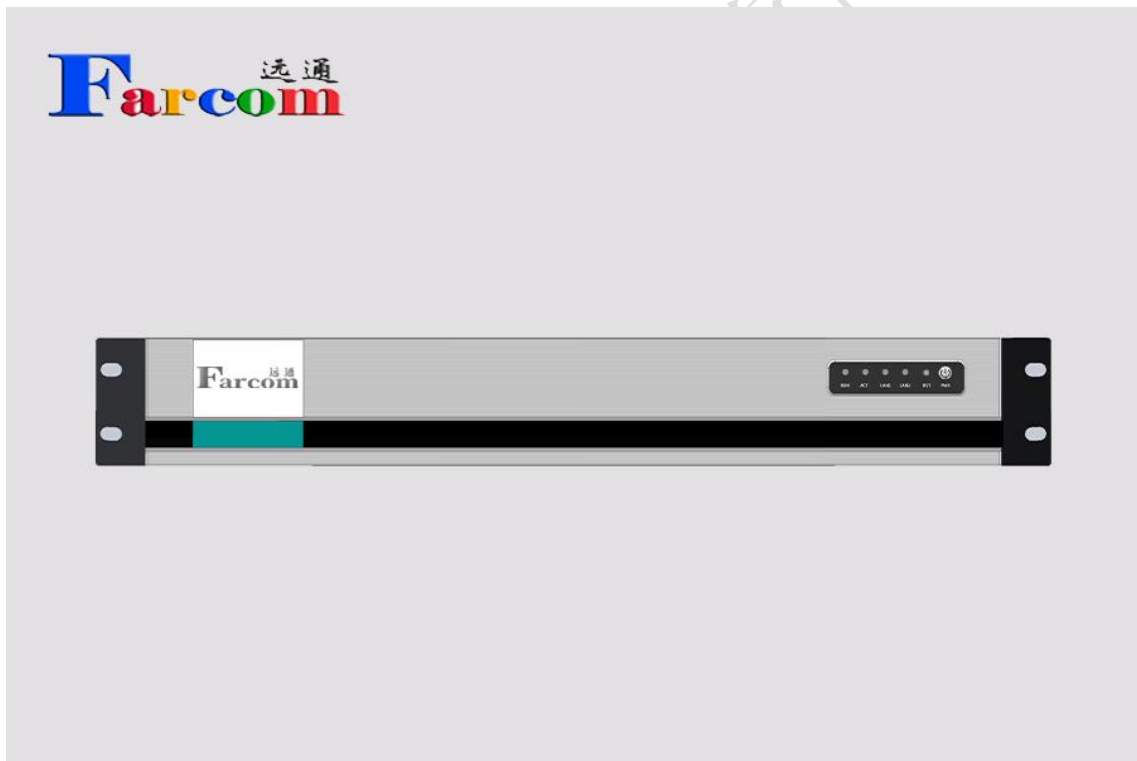

**\*所有图片仅供参考，具体以实物为准**

## 【功能特点】

1. 支持自动录制，和 MCU 建立了呼叫连接就可以自动建立录制任务。
2. 被动录制，如不参加 MCU 会议可采用交换机镜像方式录制会议。
3. 支持高清视频会议终端 1080P、720P 下的录制，点播和直播。
4. 支持视频会议终端在不召开远程会议的时候，单点连接录制本地会场的会议（包括双

流)。

5. 双流录制可到最高两路 1080P 60 帧图像。
6. 支持把录制下来的会议或者培训内容直播给网内所有的客户端 (PC 和视频会议终端)。
7. 支持视频会议终端点对点模式录制点播。
8. 支持 iPhone、IPAD、安卓系统等点播和直播。
9. 支持第三方存储服务器, 无限扩展存储空间。

### 【型号说明】

FC-SMS-3015FHD 录播服务器: 1.5U 视频会议数字录播服务器, 支持 15 组会议同时录制。

### 【技术规格】

通讯协议	H. 323、SIP、H. 225、H. 245、H. 239、HTTP、RTP、RTSP、RTMP
视频协议	H. 261、H. 263、H. 264、H. 264 High Profile、H. 265 (MPG4 可选)
音频协议	G. 711A、G. 711U、G. 728、G. 723.1、G. 729、G. 722、G. 722.1、AAC 等
视频格式	QCIF、CIF、4CIF、VGA、SVGA、XGA、720P、1080P
适用环境	可兼容所有 H. 323 标准 MCU、终端
录制带宽	128Kbps~12Mbps
视频帧率	1~60 帧/秒
录制容量	2TB (1Mbps×3600 秒÷8=450MB/小时), 可选配 4TB, 6TB, 8TB, 16TB, 20T
录制数量	标配 10 组录制, 可授权最大可同时录制 20 组会议
直播数量	标配 200 路直播, 可授权最大可同时支持 400 路用户 (点播数不限)
发布格式	MP4
播放工具	VLC、Windows Media Player、RealPlayer、QuickTime 等
管理方式	中文 WEB 页面 (支持英文界面)

安全性能	AES、TLS 加密
内容管理	对录制内容进行分类管理
用户权限	可对不同用户设置不同权限，控制观看内容
网络接口	10M/100/1000M 以太网口×2
电气特性	100~240V 交流电，50/60Hz，300W 冗余电源。
外形尺寸	450mm×430mm×66mm，1.5U 机箱
环境要求	温度 10~50℃，湿度 15%~85%
高可靠性	MTBF>120,000 小时；7×24 连续运行

\*性能和指标如有变化，恕不另行通知

**【应用场合】**

